


Duschelement Tradi Stainless Steel

Eingriff-Selbstschluss-Mischer

HoSanit®

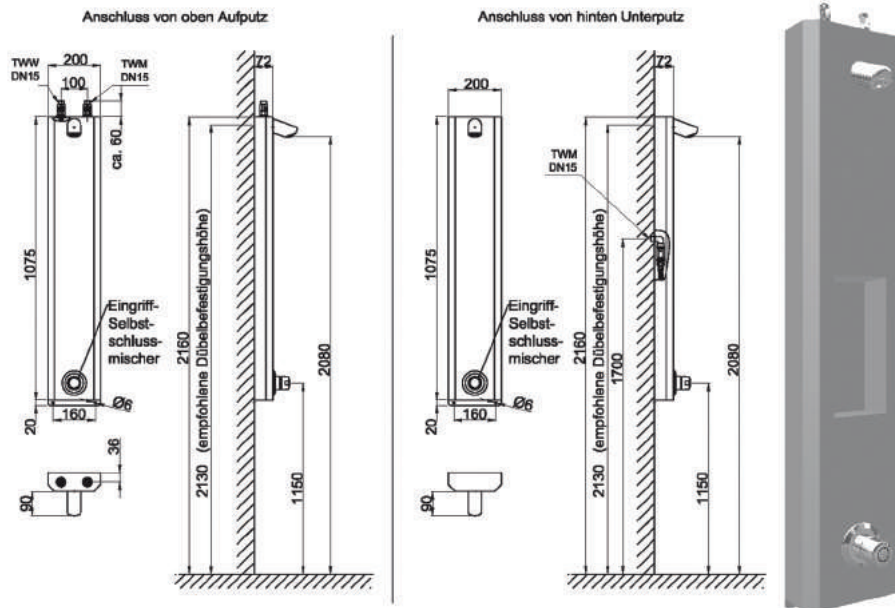

Material nichtrostender Stahl	Werkstoff-Nr. 1.4301	Materialdicke 1,25mm	Oberfläche geschliffen
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------

Modell	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Euro
HoMix-DE-O	Anschl. v. oben / ohne Seifenmulde	40410001	
HoMix-DE-H	Anschl. v. hinten / ohne Seifenmulde	40410011	
HoMix-DE-S-O	Anschl. v. oben / mit Seifenmulde	40410101	
HoMix-DE-S-H	Anschl. v. hinten / mit Seifenmulde	40410111	
HoMix-DE-O-BG	ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von oben	40410001BG	
HoMix-DE-H-BG	ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss v. hinten	40410011BG	
HoMix-DE-S-O-BG	mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von oben	40410101BG	
HoMix-DE-S-H-BG	mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von hinten	40410111BG	
HoMix-DE-O-USBG	ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von oben	40410001 USBG	
HoMix-DE-H-USBG	ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von hinten	40410011 USBG	
HoMix-DE-S-O-USBG	mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von oben	40410101 USBG	
HoMix-DE-S-H-USBG	mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von hinten	40410111 USBG	
Aufrüstsatz zur thermischen Desinfektion		40490086	
Aufrüstsatz zur Hygienespülung		40490087	
Aufrüstsatz zur Hygienespülung-Batteriebetrieb		40490087 B	
Aufrüstsatz zur Hygienespülung/thermische Desinfektion		40490088	
HoNT-24V-25 W	Spannungsversorgung 5 Duschen	40471003	
HoNT-24V-50 W	Spannungsversorgung 10 Duschen	40471001	
HoNT-24V-100 W	Spannungsversorgung 20 Duschen	40471010	
Schlüsseltaster	Schlüsseltaster zur Auslösung einer manuellen thermischen Desinfektion	40471002	

Duschelement Tradi Stainless Steel

Eingriff-Selbstschluss-Mischer

HoSanit®



Duschelement Tradi Stainless Steel

Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, Oberfläche matt geschliffen mit gebrochenen Kanten einschließlich Befestigungsteilen, zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-Warm, mit absperrbaren Wassermengenregulierungen DN 15, vormontierten Verteilleitungen aus flexiblen Schläuchen (DVGW zertifiziert) Düsenbrausekopf HoJet aus Messing poliert und verchromt, mit festem Neigungswinkel 20° verstellbar +/- 6°, automatischer Wassermengenregulierung 8-10 l/min. Selbstschluss-Eingriffmisch-Armatur membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (kein Thermostat), Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN 1988. Griffkappe Messing poliert und verchromt. mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartuschen zur Durchführung einer Zyklischen Hygienespülung mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (Hinweis: Magnetventile und Steuerung nachrüstbar)

Ausführung mit integrierter Seifenmulde:

- Seifenmulde fugenlos in der Front integriert
- zusätzlicher Haubenklappmechanik für erleichterte Wartungsarbeiten ohne Demontage des Duschelementes vom Trinkwassernetz

Technische Daten

Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 6 bar
max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)
Laufzeit: 30 sec. (stufenlos einstellbar von 5 – 70 sec.)
Anschluss: G ½ B

Neu:

mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartuschen zur Durchführung einer Zyklischen Hygienespülung mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (Hinweis: Magnetventile und Steuerung nachrüstbar) Werkseinstellung

bei Auftragserteilung der entsprechenden Aufrüstsätze:
Laufzeit thermische Desinfektion: 5 min. Laufzeit Desinfektions-Nachkühlung: 10 sec. (nur in Verbindung mit einem Aufrüstsatz der Hygienespülung beinhaltet möglich)
Hygienespülung aktiviert alle 24 h
Laufzeit Hygienespülung: 180 sec.

Folgende Zeiten sind über eine optionale Fernbedienung oder bei Auftragserteilung einstellbar:

Laufzeit thermische Desinfektion: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte
Laufzeit Desinfektions-Nachkühlung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte
Hygienespülung: 1 bis 100 Std. / 1 Std. Schritte
Laufzeit Hygienespülung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Neu:

Ausführung mit Brausegarnitur mit Brausestange, Handbrause und Brauseschlauch rechts seitlich auf dem Element montiert
Ausführung mit Umstellventil zum Wechseln des Wasseraustritts zwischen Düsenbrausekopf und Brausegarnitur mit Brausestange, Handbrause und Brauseschlauch rechts seitlich auf dem Element montiert

Technische Details (bei Ausführung ohne Seifenmulde):

Maße BxHxT:
200 x 1075 x 72 mm
Oberfläche: matt geschliffen
Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

Technische Details (bei Ausführung mit Seifenmulde):

Maße BxHxT:
250 x 1220 x 100 mm
Oberfläche: matt geschliffen
Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301



DUSCHEN